




پایبند صدر سازه
(سهامی خاص)

طراحی ، ساخت و نصب انواع سازه های فلزی

کارخانه ۱: شهرک صنعتی صفا دشت ، خیابان هشتم غربی ، شماره ۱۱۰

کارخانه ۲: شهرک صنعتی صفا دشت ، خیابان نهم غربی ، شماره ۱۱۱

www.paybandsadrsazeh.com

info@paybandsadrsazeh.com

۰۲۱-۶۵۴۳۵۳۸۰-۳



پروانه بهره برداری و گواهی ثبت علامت تجاری شرکت پایبند صدرسازه

شماره ۳۱۸۴۹۸
تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
شناسه کسب و کار ۱۷۹۹۲۴۹۰۸۲۰۸
تاریخ بهره‌برداری ۱۴۰۲/۱۱/۲۲

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

پروانه بهره برداری

شرکت پای بند صدرسازه (شرکت سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۷۹۵۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به نشانی: استان تهران شهرستان ملارد شهرک صنعتی صفادشت بلوار فروردین خیابان هشتم غربی پلاک ۱۱۲ کنسیتی ۳۱۶۴۱۱۶۳۸۷ با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه، این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطاء می گردد. (برای سه شیف)

ردیف	نام محصول	کد آیسیک	ظرفیت محصول (سالیانه)
۱	انواع اسکلت فولادی ساختمانی	۲۸۱۱۵۱۲۳۰۴	۵,۰۰۰ تن
۲	اسکلت فولادی سوله	۲۸۱۱۵۱۲۳۱۲	۵,۰۰۰ تن

* این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.
داوخته این پروانه بهره برداری موقت به رعایت کلیه ضوابط و مقررات زیست محیطی محل استقرار می باشد. ضمناً محل استقرار واحد بصورت استیجاری می باشد.

محمود سیجانی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

گواهی نام ثبت علامت

شماره اظهارنامه علامت تجاری: ۱۴۰۲۵۰۱۴۰۰۰۱۰۲۷۲۴
تاریخ اظهارنامه علامت تجاری: ۱۴۰۲/۰۵/۲۷
شماره ثبت علامت تجاری: ۴۱۲۸۳۹
تاریخ ثبت علامت تجاری: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
اجزاء علامت تجاری

شکل چهار گوی کفی روی هم که از کنار ها و وسطا به هم متصل شده اند به رنگ سبز و زیر آن کلمات پایبند صدرسازه به فارسی به رنگ مشکی طبق نمونه‌خاسته متفاوتی نسبت به کلمه سازه حق استفاده انحصاری ندارد

تصویر علامت

پایبند صدرسازه

مشخصات مالک
شرکت پای بند صدرسازه سهامی خاص، شماره ثبت: ۱۰۱۰۰، شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۰۷۷۹۵۸، نشانی: استان تهران، شهرستان ملارد، بخش صفادشت، آبادی شهرک صنعتی صفادشت (مک - گلخانه ای)، بلوار فروردین، خیابان هشتم غربی، پلاک ۱۱۰، طبقه هیکله، کد پستی: ۲۷۳۲۱۷۳۸۷، تابعیت جمهوری اسلامی ایران

کالا و خدمات و طبقه بندی بین المللی
طبقه ۶ سازه های فلزی
طبقه ۳۵ خرید و فروش
مدت اعتبار: ۱۰ سال


تاریخ شروع اعتبار: ۱۴۰۲/۰۵/۲۷
تاریخ پایان اعتبار: ۱۴۱۲/۰۵/۲۷

نشان استاندارد و پروانه های کسب کارخانجات پای بند صدسازه از اتحادیه آهن کاران

[illegible]



جمهوری اسلامی ایران
مأموران ملی استاندارد ایران
اداره ملی استاندارد و معیار



پروژه کاربرد علامت استاندارد اجباری

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب یکم اردیبهشت و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد: به موجب این پروانه اجازه داده می شود، واحد تولیدی شرکت پامی بند صدر سازه با رعایت استاندارد ملی شماره ۴-۳۸۳۴، ۵-۳۸۳۴، ۱-۳۸۳۴، ۲-۳۸۳۴ از علامت استاندارد ایران برای فرآورده الزامات کیفیتی جو شکاری ذوبی مواد فلزی - قسمت دوم - الزامات کیفیتی جامع استفاده نماید.

صدی اسلام بنامه
حفظ منافع ملیان فی استاندارد ایران
محمد حسین کاظمی

واحد تولیدی یا بازاری به عنوان «علامت ملی» از این بابت مجاز است که علامت ملی را بر محصولات خود درج نماید، به شرطی که نسبت به کل تولیدات، شرکت متقاضی استاندارد از تولیدی تولیدات خود را در کشور تولید نماید.
تاریخ: ۲۱-۰۳-۱۳۹۵

تاریخ اعتبار: نامحدود - منتهی: ۷۷۷۵۸-۱۲-۱۳۹۵
کپی: ۱۳۹۵/۰۳/۲۱

کپی غیر مصدق می باشد. آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳، طبقه دوم، واحد ۱۳
Viom.dae.gov.ir parvaneh




تاپ چارت سازمانی شرکت پای بند صدر سازه



پای بند صدر سازه

تاپ چارت سازمانی شرکت پای بند صدر سازه		
PSS-MD-CH-01	REV:01	DEY 1402

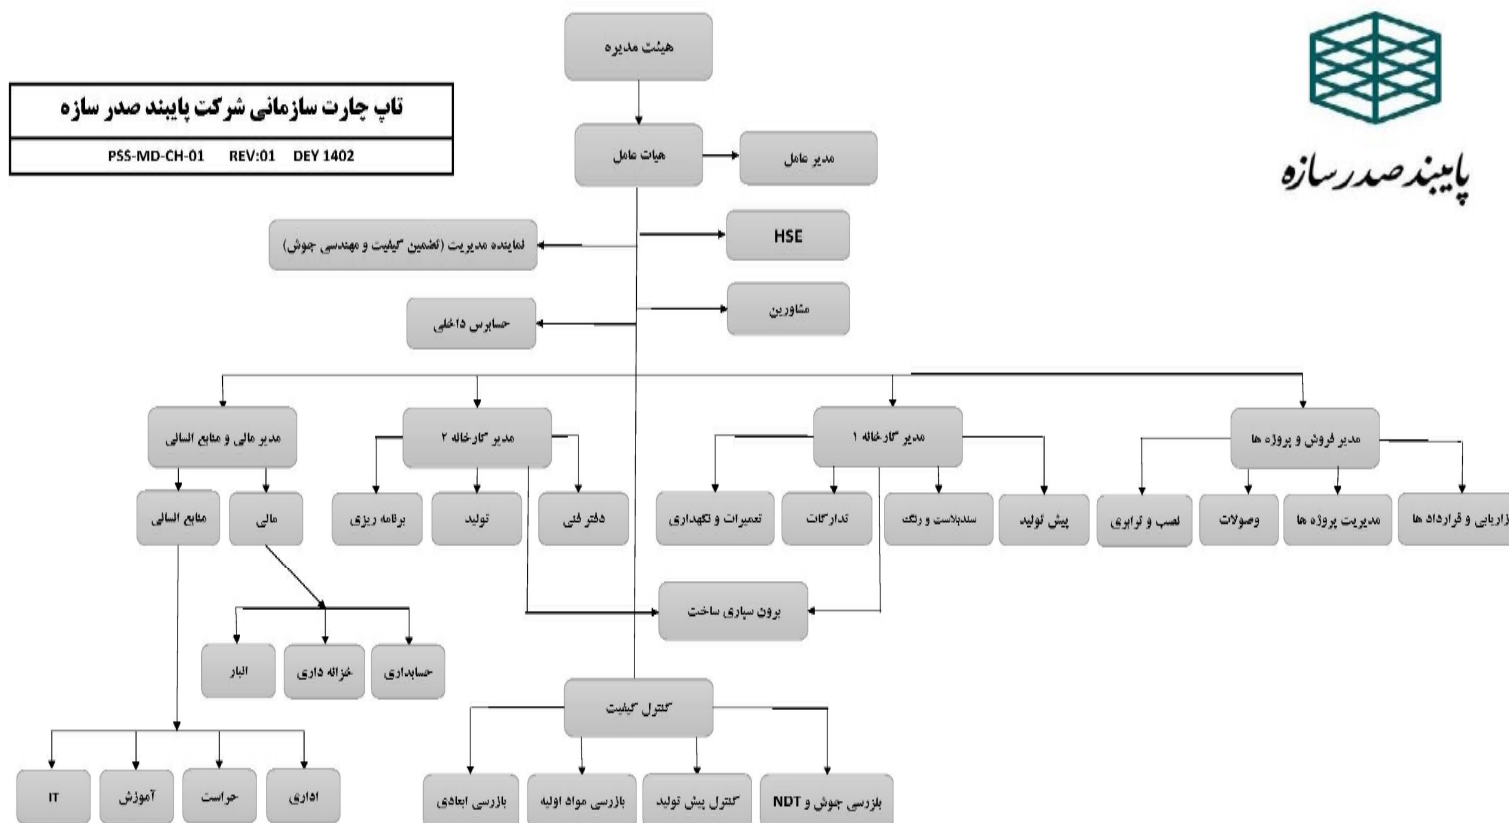

پای بند صدر سازه

گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت اخذ شده توسط شرکت پای بند صدرسازه

IHA

CERTIFICATE OF CONFORMITY

This is to Certify that the Quality Management
for fusion welding of metallic material of

Payband Sadr Sazeh Co.

Address: No. 110, 8th West St, Farvardin Blvd., Safadasht Industrial Town,
Tehran, Iran.

Has been audited, assessed and found compliant with
the requirements of ISO 9001:2015 in relation to

ISO 3834-2: 2021

This certificate is valid for the following Scopes:

Manufacturing and construction of the steel structure as per the
requirements of the 10th and 11th Topics of National Building Regulation
and AWS D1.1 excluding clause 8.3 (9001) and clause 13 (3834-2).

A) Standard of welding and related Processes: AWS D1.1
B) standard Basic Materials Groups: ST 37
C) Responsible Welding Coordinators: Abbas Hamidi

Certificate No: C10642452
Original Certificate Date: 26 Feb 2024
Issue Date: 26 Feb 2024
Expiry Date: 25 Feb 2027

NACI
Accredited Certification Body
پایبند صدرسازه تایید صلاحیت شده
سیستم مدیریت کیفیت جوش
WQMS
Reg No. 129

MANAGING DIRECTOR
Shirin Saremi

This Certificate is valid upon compliance with the reference standards and surveillance annual Audits.
The validity of this certificate can be verified from the following website: www.cbha.com
This Certificate is Property of IHA Co. Ltd, and shall be return back if requested. IHA-MC-FO-58

IHA

CERTIFICATE OF CONFORMITY

This is to Certify that the Quality Management System of

Payband Sadr Sazeh Co.

Address: No. 110, 8th West St, Farvardin Blvd., Safadasht Industrial Town,
Tehran, Iran.

Has been audited, assessed and found compliant with the requirements of

INSO/ISO 9001: 2015

This certificate is valid for the following scopes:

Manufacturing and construction of the steel structure as per the
requirements of the 10th and 11th Topics of National Building Regulation
and AWS D1.1 excluding clause 8.3 (9001).

Certificate No: C10642451
Original Certificate Date: 26 Feb 2024
Issue Date: 26 Feb 2024
Expiry Date: 25 Feb 2027

MANAGING DIRECTOR
Shirin Saremi

IAF
Accredited Certification Body
پایبند صدرسازه تایید صلاحیت شده
سیستم مدیریت کیفیت جوش
WQMS
Reg No. 129

This Certificate is valid upon compliance with the reference standards and surveillance annual Audits.
The validity of this certificate can be verified from the following website: www.cbha.com
This Certificate is Property of IHA Co. Ltd, and shall be return back if requested. IHA-MC-FO-37



پایبند صدرسازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

نمونه تأییدیه کالیبراسیون تجهیزات شرکت پای بند صدر سازه

شرکت مهندسی آسا
آزمایش و سنجش ایستاد

CERTIFICATE OF CALIBRATION

NO32-POONAK BLVD-ASIRAFI ESPAHANI STATEIRAN-IRAN
Telfax: +9021 44450097 / +9021 44491554
Email: assa@sa-iran@yahoo.com
http://www.assa-calibration.com

Page 3 of 2 Pages

Certificate No. شماره گواهینامه	Date of issue تاریخ صدور	Calibration date تاریخ کالیبراسیون	* Next calibration تاریخ کالیبراسیون بعدی
021027620	1402-10-11	1402-10-11	1403-10-11

Customer named نام مشتری: پای بند صدر سازه

Instrument: Coating Thickness Gauge

Manufacturer: Komet

Model: 456

Measuring Range: 0-1000 μm

Resolution: 0.1 μm

□ No Serial No. شماره سریال که مشخص می باشد

Instrument Location: محل استقرار تجهیز

Calibration Location: ☒ IN LAB ☐ ON SITE

Ambient Condition: ☒ Temperature: 20±2 °C ☒ Humidity: 45±10 %RH

Date of Calibration: American society for testing and materials ASTM B499

Business Equipment: Calibration tool set

Traceability: National Standard Level jiss 0022

Calibration Method: Operate each instrument in accordance with the instructions of the manufacture, in general, place the instrument probe perpendicular to the calibration foil and measure it. In some cases the calibration of the instrument should be checked by rotating probe to increments of 90°. Here reduce or maximize such effects either by having the instrument calibrated by the same operator who will make the measurement or by using constant pressure probe. In appropriate cases when a constant pressure probe is not being used, the use of measuring stand is strongly recommended.

Quality System: سیستم گواهی

Calibration Validity: VALID NACIL/Leb/197

Head of Laboratory: www.assa-calibration.com

شرکت مهندسی آسا
آزمایش و سنجش ایستاد

CERTIFICATE OF CALIBRATION

NO32-POONAK BLVD-ASIRAFI ESPAHANI STATEIRAN-IRAN
Telfax: +9021 44450097 / +9021 44491554
Email: assa@sa-iran@yahoo.com
http://www.assa-calibration.com

Page 2 of 2 Pages

Certificate No. شماره گواهینامه	Date of issue تاریخ صدور	Calibration date تاریخ کالیبراسیون	* Next calibration تاریخ کالیبراسیون بعدی
021027620	1402-10-11	1402-10-11	1403-10-11

CALIBRATION REPORT:

الزامی برای روی پایت Fe

True thickness حقیقی	Measured thickness معمول اندازه گیری شد			Repeatability تکرارپذیری	Mean میانگین	Deviation تغییر	Maximum permissible error بزرگترین خطای مجاز	EXP Uncertainty عدم قطعیت
	μm	μm	μm					
52.6	51.9	52.3	52.8	1.7	52.3	0.51	±1%	2.1
100.0	99.7	99.7	101	1.3	100.1	0.13	±1%	1.7
255.2	259	260	259	0.4	259.3	1.62	±1%	1.1
501.7	506	505	506	0.2	505.7	0.70	±1%	1.3
1002.0	1008	1008	1009	0.0	1009.0	0.55	±1%	1.8

www.assa-calibration.com



پای بند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAAZEH.COM

[illegible]



شركة سيجنس لابرز
الكويت سيجنس لابرز

CERTIFICATE OF CALIBRATION



Kuwait

NO22-POONAK BULD-ABDULAZIZ BIZAFAT-TO FENELIA-IZEM
TEL: +9621 91945070 // +9622 91010358
Email: info@ponnaka-calibration.com
Website: www.ponnaka-calibration.com

Page 1 of 2 Pages

Certificate No. رقم الشهادة	Date of Issue تاريخ إصدار	Calibration Date تاريخ المعايرة	Next Calibration تاريخ المعايرة التالية
022020199	1402-10-29	1402-10-29	1403-10-29

Customer Name العميل: **الهيئة العامة للغذاء والدواء**

Reference المرجع: **مسحوق فيتامين ب12**

Material المادة: **Gauche Thialac**

Type of Instrument نوع الجهاز: **---**

Model النموذج: **ARC-120197**

Calibration Range النطاق المعايرة: **---**

Resolution الدقة: **1A 0.1 V**

ID No / Serial No رقم التعريف / رقم التسلسل: **PSS-PW04071/---**

Instrument Location موقع الجهاز: **---**

Cal-Ref Institution المؤسسة المعايرة: **Q1, IABR Q1, SITE**

Additional Conditions شروط إضافية: **Temperature: 23±2 // Humidity: 45-55**

Notes of Calibration ملاحظات المعايرة: **Insulative Dielectric Standard ISO-GZL-316 (2) (RM 05-006)**

Quality System النظام: **Based on ISO / IEC 17025:2017**

The calibration certificate documents the traceability to national standards which realize the activity of metrology according to the International System of Units (SI).
 The unit is assigned to here the unit, symbolized of appropriate amount.
 The expanded uncertainty assigned to the measurement result is obtained by multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k = 2. It has been determined in accordance with EA-001.
 The value of the material real rate was determined on the basis of a probability of 95%.
 The calibration certificate may not be reproduced after this is full scope until the permission of issuing laboratory.
 Calibration certificates without signature and stamp are not valid.
 This document is a certificate of calibration and is not a piece of conformity.
 All the vocabulary used in this certificate based on International Vocabulary of Metrology VIM (JCGM 100:2008).

الشهادة المعايرة توثق إمكانية التتبع للمعايير الوطنية التي تقيس النشاط القياسي وفقاً لنظام الوحدات الدولي (SI).
 الوحدة هنا هي الوحدة، المرمزة لكمية مناسبة.
 عدم اليقين الموسع الممنوح لنتيجة القياس يتم الحصول عليه بضرب عدم اليقين القياسي بعامل التغطية k = 2. قد تم تحديده وفقاً لـ EA-001.
 القيمة الحقيقية للمعدل المادي تم تحديدها على أساس احتمال 95%.
 الشهادة المعايرة قد لا يتم إعادة إنتاجها بعد ذلك بأكمله حتىได้รับ إذن المختبر.
 الشهادات المعايرة بدون توقيع أو ختم غير صالحة.
 هذا المستند هو شهادة المعايرة وليس قطعة من المطابقة.
 كل المصطلحات المستخدمة في هذه الشهادة تستند على المعجم الدولي للمصطلحات القياسية (JCGM 100:2008).

Calculated by: **محمد بن عبد الله**



VALID
NACILAB/197

Approved by: **أحمد بن عبد الله**



Head of Laboratory









تسرت مهندسا

تسرت مهندسا

تسرت مهندسا



CERTIFICATE OF CALIBRATION

NO22 POKAN 2019 ADIRAN ESTIMAN ESTERIKAN IRAN

Telefon : +921 61155009 / +9221 61495351

E-mail : assessments@naci.org.pk

<http://www.naci.org.pk/en>

Page 2 of 2 Pages

Certificate No. : تسرت مهندسا	Date of issue : تاريخ التسير	Calibration date : تاريخ التقييد	* Next calibration : تاريخ التقييد التالي
021028193	1402-10-09	1402-12-08	1403-10-09

Calibration Report

Function الوظيفة	Range النطاق	Reference Value القيمة المرجعية	UUC Reading القيمة المقروءة	Error الخطأ	Measurement uncertainty عدم اليقين في القياس
DC Current تيار مباشر	-----	520 A	550 A	30 A	9.00 A

Parameter المعيار	Range النطاق	Reference Value القيمة المرجعية	UUC Reading القيمة المقروءة	Error الخطأ	Measurement uncertainty عدم اليقين في القياس
UL Voltage جهد	-----	67.1 V	49.8 V	0.7	0.06 V

System Instrument Digital Clamp Meter	Manufacturer Miki - Japan	Model GDS-20	Serial No 154211051
--	------------------------------	-----------------	------------------------

200 by CERTIFICATE





پاییند صد رسازه

گواهی استاندارد باسکول کارخانه

WWW.PAYBANDSADRSAZE.COM

نمونه پروژه اجرا شده : سازه های فلزی انبار روباز کوپل واحد ۵۲ مجتمع فولاد مبارکه اصفهان



تامین ورقهای عریض جان تیرهای نشیمن کرین ها با عرض

۳/۸ متر تا ۴/۲ متر از کارخانه اکسین اهواز برای ساخت جان

تیرهای سنگین بصورت یک تکه و بدون درز جوش





پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM


تهیه نقشه های کارگاهی

- تهیه مدل سه بعدی سازه ها و نقشه های کارگاهی با نرم افزار Tekla Structure (Xsteel) توسط امور مهندسی شرکت پای بند صدر سازه انجام و جهت ساخت به تأیید مشاور / کارفرما میرسد.

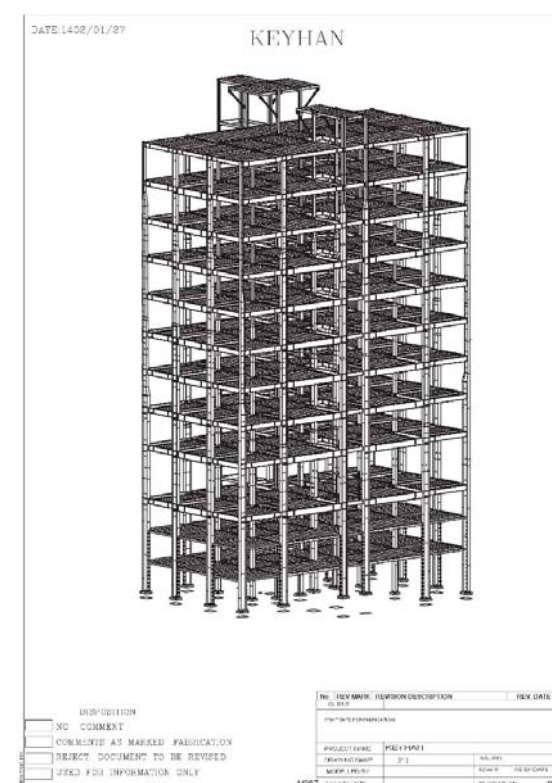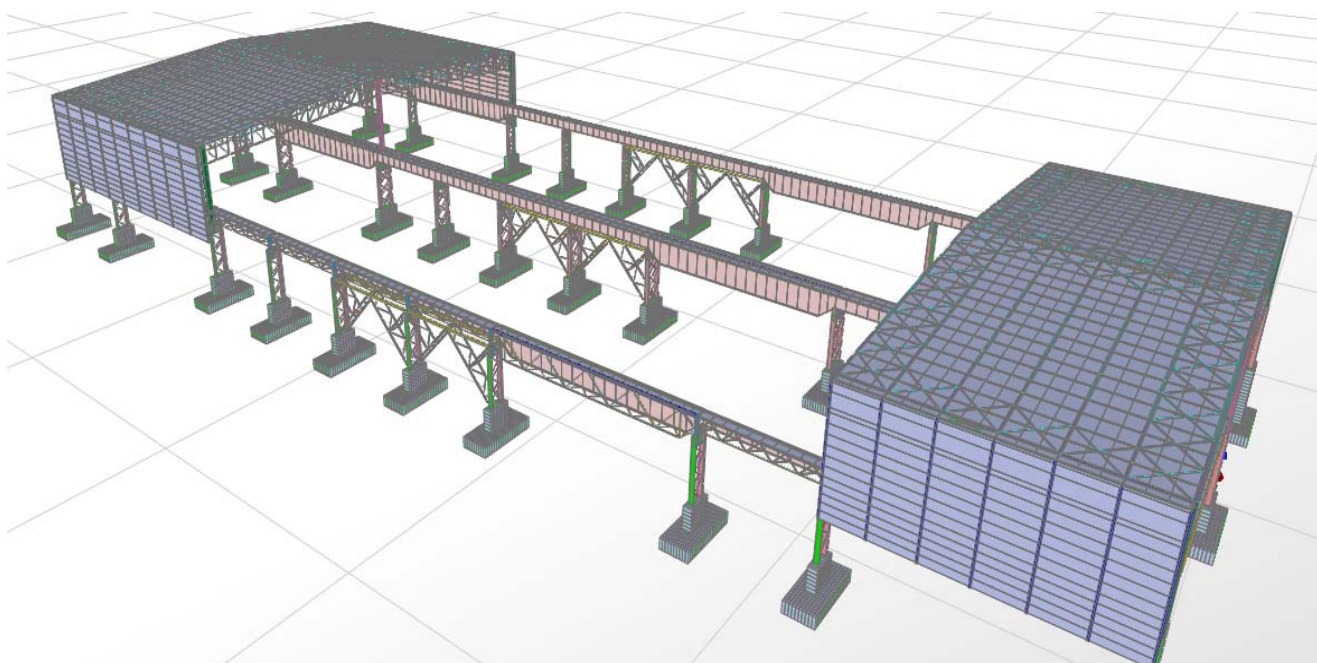

پایبند صدر سازه

نمونه برنامه زمانبندی اجرای سازه های فلزی انبار روباز کویل واحد ۵۲ مجتمع فولاد مبارکه اصفهان با نرم افزار PRIMAVERA*P6

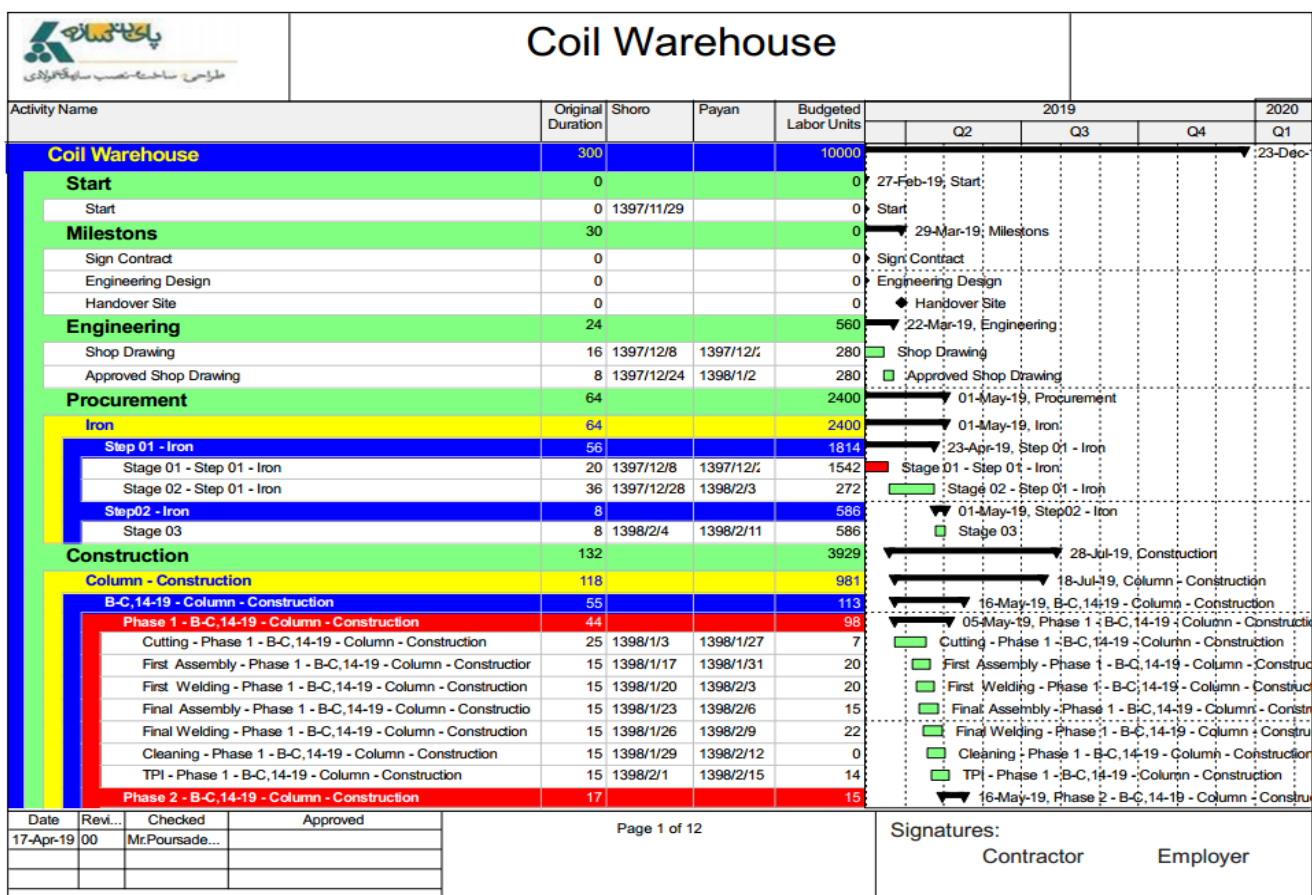

پایند صدر سازه

برشکاری سرد و گرم

با توجه به ضوابط مقررات ملی ساختمان، ورقهای تا ضخامت ۱۵ میلیمتر با استفاده از برش سرد (دو دستگاه گیوتین ۳ و ۶ متری) و ورقهای سائز ۲۰ و بیشتر با دو دستگاه برش گرم (دستگاه راسته بر و CNC) برشکاری میشود.



سوراخکاری قطعات



استفاده از دریل پلیت سی ان سی
جهت سوراخکاری ورق ها



پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

سوراخکاری قطعات



استفاده از دریل های رادیال جهت سوراخکاری ورق ها با ضخامت بیش از ۱۵ میلیمتر



پایبند صدرسازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

مراحل مونتاژ قطعات



دستگاه پنوماتیک مونتاژ H



دستگاه H صاف کن



پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

کنترل کیفیت مراحل ساخت سازه فلزی در کارخانه

با توجه به WPS مصوب پروژه، ایستگاه های بازرسی نیز شامل انواع تستهای VT, UT, PT و MT تعریف میگردد.



آزمایش
MT



آزمایش
UT



آزمایش
PT



آزمون تشخیص مهارت جوشکار



پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

مراحل جوشکاری و ساخت نهایی در کارخانه

پس از مونتاژ اولیه قطعات با استفاده از دو سیستم جوشکاری با گازهای CO_2 و میکس و همچنین با استفاده از دستگاه زیر پودری جوشکاری قطعات در کارخانه صورت می پذیرد.



جوشکاری با استفاده از سیستم میگ مگ



جوشکاری با استفاده از سیستم زیر پودری



پایبند صدرسازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

جابجایی متریال خام و قطعات ساخته شده

برای جابجایی متریال خام و قطعات ساخته شده از انواع جرثقیل های سقفی، دروازه ای و گردان و لیفتراک در کارخانجات پایبند صدرسازه استفاده میشود.



فرم تایید صلاحیت
شرکت پهنود سنجش توزین
مهری آزموں باسکول های وسایل نقلیه جرج دار جاده ای
بر اساس استاندارد ملی ۱۳۹۲
فرم انجام آزموں

نام کارخانه: ...
تاریخ آزموں: ...
محل آزموں: ...

این فرم برای تایید صلاحیت شرکت پهنود سنجش توزین جهت انجام آزموں باسکول های وسایل نقلیه جرج دار جاده ای بر اساس استاندارد ملی ۱۳۹۲ صادر شده است.

این فرم شامل موارد زیر است:

- اطلاعات کلی شرکت و کارخانه
- اطلاعات فنی و مشخصات فنی
- نتایج آزموں و محاسبات
- تایید صلاحیت و امضا

این فرم باید با دقت و رعایت کامل دستورالعمل ها تکمیل و به شرکت پهنود سنجش توزین ارسال شود.

گواهی اداره استاندارد برای باسکول کارخانه پای بند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRS AZEH.COM



پایبند صدرسازه

نمونه پروژه: سازه های فلزی انبار روباز کوپل واحد ۵۲ مجتمع فولاد مبارکه اصفهان



ساخت تیر کرینهای سنگین پروژه در سالن های شرکت پایبند صدرسازه
با جرثقیل های سقفی متناسب جهت امکان جابجایی با دهانه های ۲۶،
۳۲ و ۳۶ متر هر کدام به ترتیب به وزن های ۳۱، ۴۲ و ۵۲ تن



پایبند صدرسازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM



تهیه شابلون صفحه ستونها و نقشه برداری از فونداسیون ها



بدلیل وابستگی کامل نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره ای به دقت اجرای فونداسیون، شرکت پای بند صدر سازه اقدام به تهیه شابلون برای صفحه ستونها و همچنین نقشه برداری از مراحل اجرای انکربولتها قبل و بعد از بتن ریزی مینماید.

استفاده از شابلون های دو طبقه جهت اجرای انکربولت ها



پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

تمیزکاری و رنگ آمیزی سازه فلزی



پس از تمیزکاری و عملیات سندبلاست المان های فلزی از کلاس $SA2 \frac{1}{2}$ ، برای پوشش کلیه المان های فلزی از سه لایه رنگ اپوکسی مجموعاً به ضخامت ۱۸۰ میکرون با استفاده از دستگاه Airless استفاده شده است.



حمل دو نگله تیر کرین ۳۶ متری به وزن ۱۰۴ تن توسط بوژی ۲۰ محور از شهرک صنعتی صفادشت به
مجتمع فولاد مبارکه اصفهان



پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

تصاویری از مراحل نصب سازه های فلزی انبار روباز کویل واحد ۵۲ مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

رعایت کامل مقررات ایمنی (HSE) و
استفاده از Man Basket برای جابجایی
نفرات در پروسه نصب سازه های فلزی



پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

نمونه پروژه: سازه های فلزی انبار روباز کویل واحد ۵۲ مجتمع فولاد مبارکه اصفهان




کارفرمای اصلی: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

پیمانکار ابنیه: شرکت فنی و مهندسی برق آرا

مشاور طراحی: شرکت فرا تحقیق سپاهان

بهره بردار: واحد نورد گرم و سرد مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

مشاور ناظر: شرکت مهندسی فولاد مبارکه

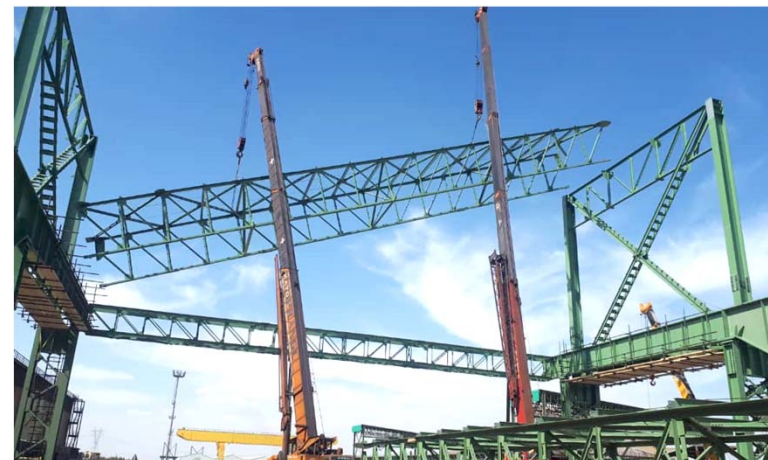

پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM


سازه فلزی بیمارستان مهدی کلینیک در مجتمع بیمارستانی امام در میدان توحید به وزن ۱۵۶۰۰ تن



پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

استفاده از دمپرهای اصطکاکی دورانی در سیستم باربر جانبی
سازه فلزی بیمارستان مهدی کلینیک

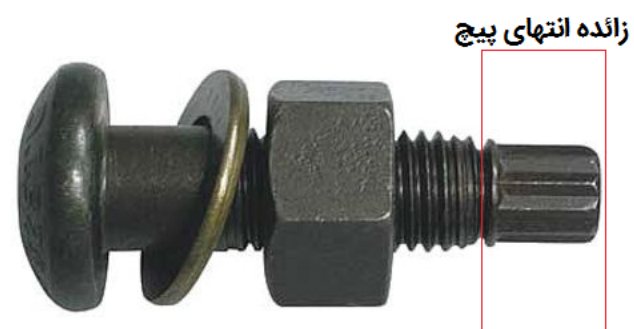

پیچ هوشمند زائده دار

استفاده از پیچ های هوشمند T.C.Bolt در اتصالات سازه فلزی بیمارستان مهدی کلینیک




پایبند صدر سازه


WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

عنوان پروژه: اسکلت فلزی برج های مسکونی دو قلوی میکا در ۲۲ طبقه به وزن ۳۴۰۰ تن

- کارفرما: گروه ساختمانی میکا
- پیمانکار ابنیه: شرکت ساختمانی سازه کاو
- مشاور: مهندسین مشاور آتک
- ناظر جوش: شرکت آذین آرایه همراهه سرا
- محل نصب: تقاطع بزرگراه های باکری و حکیم

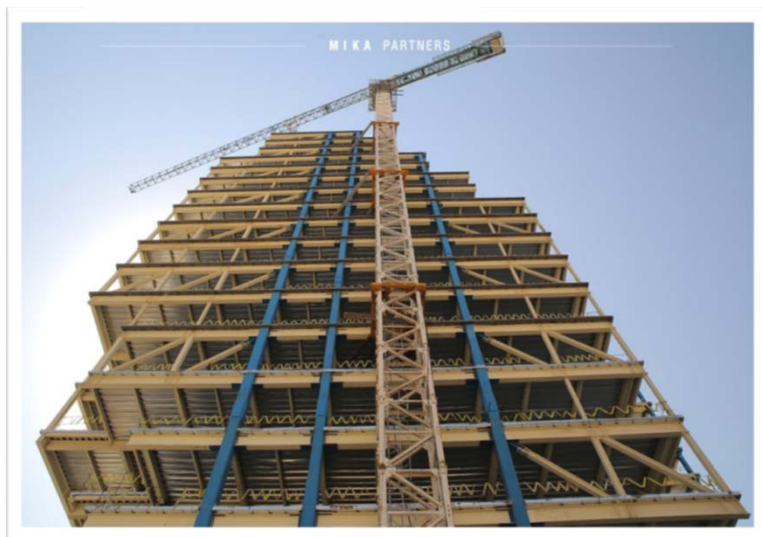

پایبند صدر سازه

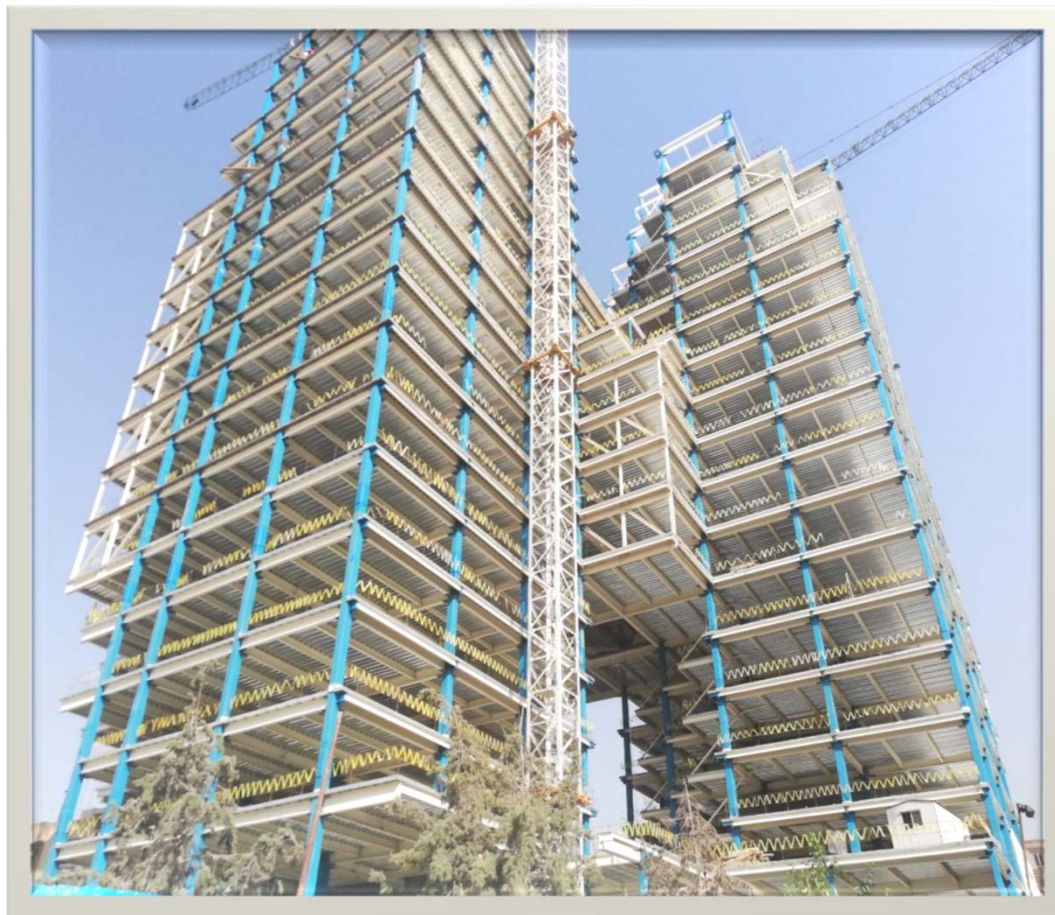

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

عنوان پروژه: سازه فلزی سالن اصلی تغلیظ مس در آلودی کرمان به وزن ۴۸۰۰ تن

کارفرمای اصلی: شرکت ملی صنایع مس ایران

پیمانکار ابنیه: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (موسسه امین)

مشاور طراحی: مهندسین مشاور نیک

مشاورین: شرکت سازه پردازی ایران و شرکت کیان معدن پارس



پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

عنوان پروژه: اسکلت فلزی پیچ و مهره ای ساختمان ۱۸ طبقه توسعه هتل پردیس کیش





کارفرما: شرکت آتیه سازان حافظ
مشاور پروژه: شرکت اسپیدا یچ خاورمیانه
پیمانکار ابنیه: شرکت ساختمانی بهسرا



WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

عنوان پروژه: برج ۳۹ طبقه مسکونی بلوک B6 شهرک امام رضا (ع) به وزن ۷۶۰۰ تن

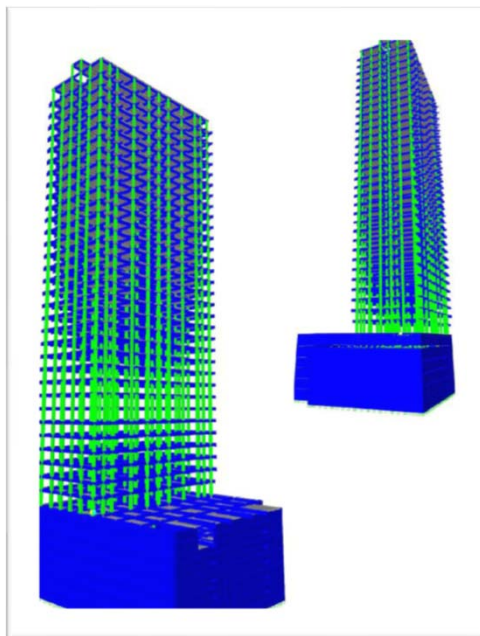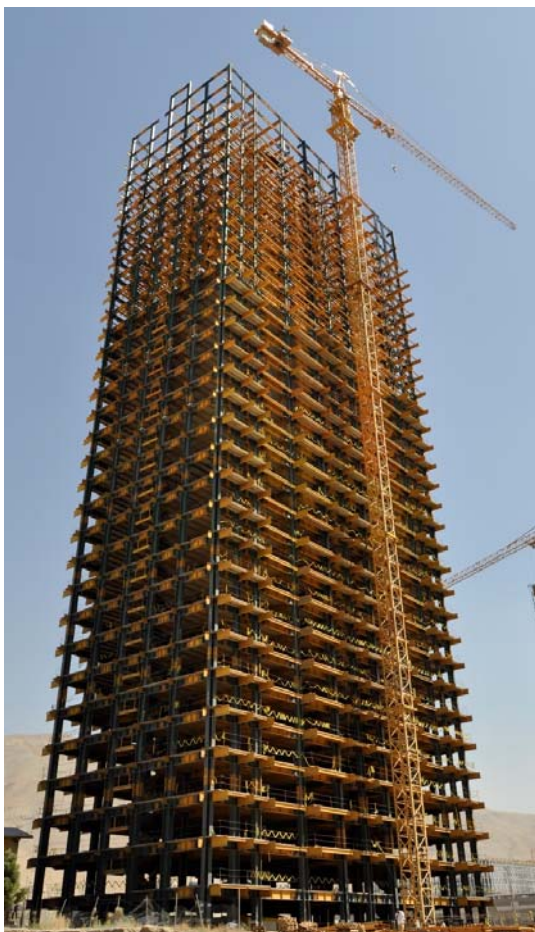

کارفرما: شرکت تعاونی مسکن مرکزی نهاجا
طراح سازه: مهندسین مشاور دیناسیس
ناظر عالییه: مهندسین مشاور بنیان
ناظر جوش: شرکت پی برز آزما



پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

سازه فلزی مجتمع تجاری-تفریحی بین راهی کهنوج در استان کرمان مربوط به موسسه مالی ملل



پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

طراحی ، ساخت و نصب سالن های صنعتی در شهرک صنعتی سپهر نظر آباد



اجرای سالن صنعتی دارای جرثقیل سقفی با ارتفاع بیش از ۳۰ متر

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM



پایبند صدر سازه

سالن های اجرا شده توسط شرکت پایبند صدرسازه در شهرک های صنعتی



سازه فلزی کارخانه صنایع فلزی در شهرک
صنعتی محمودآباد قم - بهمن ۱۴۰۲

سازه های فلزی پروژه آب اکسیژنه شهرک
صنعتی لیای قزوین - شهریور ۱۴۰۱



WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM



پایبند صدرسازه

سالن های اجرا شده توسط شرکت پایبندصدرسازه در شهرک های صنعتی



سالن های صنعتی اجرا شده در شهرک صنعتی
حکیمیه بوئین زهرا - اسفند ۱۴۰۲

سالن های تولید و ساختمان اداری کارخانه پترو
(تولید کننده لوازم التحریر) در شهرک صنعتی
شمس آباد - اردیبهشت ماه ۱۴۰۳



پایبندصدرسازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

سالن های اجرا شده توسط شرکت پایبند صدرسازه در شهرک های صنعتی




۲۶ دستگاه سوله اجرا شده در شهرک صنعتی دهک
فروردین ماه ۱۴۰۲

سازه فلزی مسکونی در ۱۲ طبقه در منطقه زعفرانیه



طرح توسعه ساختمان ۱۰ طبقه شرکت
انتشارات فنی ایران در خیابان میرعماد

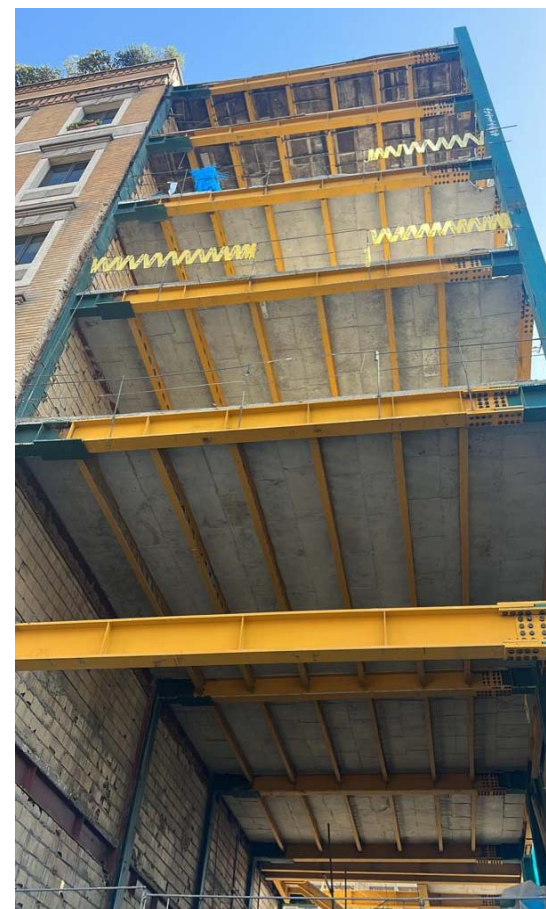

پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM



موتورخانه بیمارستان
شریعتی تهران

ساختمان بانک رفاه در خیابان سمیه تهران



ساختمان مسکونی فلامک
در شهرک غرب



WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

سازه فلزی صنعتی شرکت لبنی کالین در شهرک
صنعتی صفادشت - خرداد ۱۴۰۲



سازه های فلزی کارخانه مینو در شیراز - تیر ۱۴۰۳



پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

سازه فلزی ساختمان ۵ طبقه مسکونی
بغداد در کشور عراق



سازه فلزی کارخانه البسه کربلا در
کشور عراق



سازه فلزی ساختمان ۶ طبقه کربلا در
کشور عراق



پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

اجرای اسکلت های فلزی تیپ ویلایی با اتصالات تمام پیچ و مهره ای

کلاردشت



هچیرود



دماوند



لواسان



پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

سازه صنعتی الوشن معدن طلای اردستان - پائیز ۱۴۰۳



پایبند صدر سازه

سازه های فلزی کارخانه شهرکرد - تابستان ۱۴۰۳



WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

سازه فلزی پیچ و مهره های تیپ ویلایی در شهرک
غرب - تابستان ۱۴۰۳



سازه فلزی مسکونی ۸ طبقه ضلع جنوبی
پارک قیطریه - پائیز ۱۴۰۳




پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

سازه مسکونی ۹ طبقه زعفرانیه - پاییز ۱۴۰۳



بدلیل طول زیاد زمین
این پروژه و عدم امکان
فعالیت طولانی مدت
جرثقیل سنگین از داخل
کوچه، با انتقال یک
دستگاه جرثقیل موبایل
۴۰ تن به داخل گود و
حرکت روی فونداسیون،
نصب ۹ طبقه بصورت
همزمان از انتهای زمین
بسمت کوچه انجام
پذیرفت

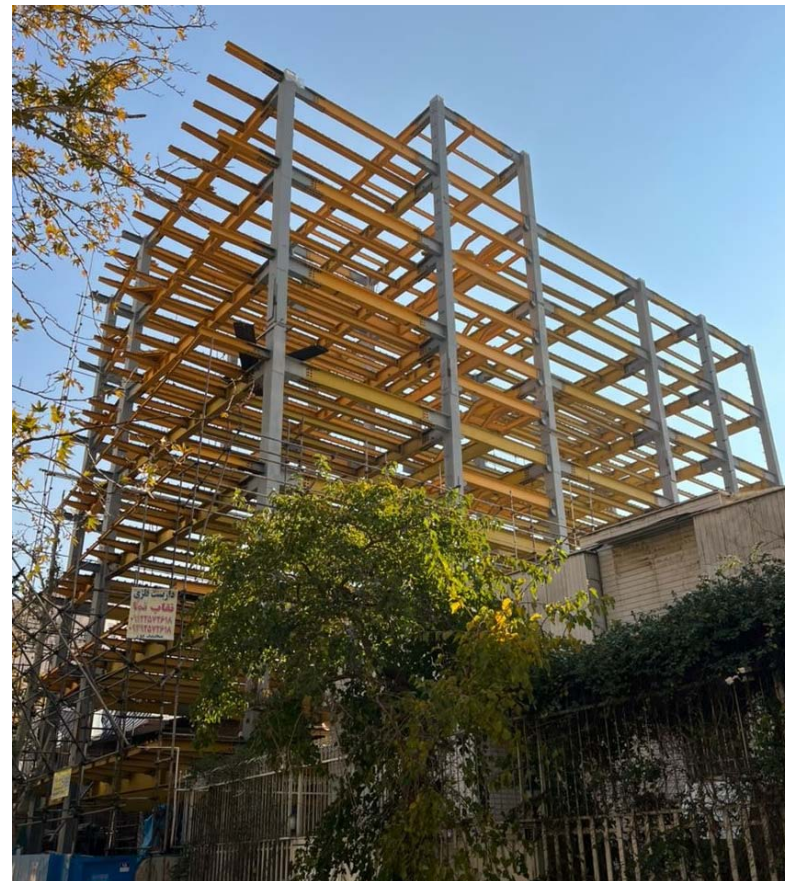

پایبند صدر سازه

سازه های صنعتی پروژه کاتد مس سونگون - بهار ۱۴۰۴



ساخت، سندبلاست، سه لایه رنگ اپوکسی، حمل و نصب ۷ دستگاه سازه فلزی صنعتی مربوط به پلنت اسید پروژه کاتد مس سونگون مجموعاً به وزن ۱۸۰۰ تن



پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

سازه های فلزی اجرا شده توسط شرکت پایبند صدرسازه در سال ۱۴۰۳



افزایش طبقه سه سازه برج باغ نسترن در زعفرانیه



پایبند صدرسازه

اجرای اسکلت های فلزی تیپ ویلایی با اتصالات تمام پیچ و مهره ای



ویلای سی پروژه ژرفا محمدشهر
(سازه فلزی در ترکیب با بتن)

ویلای نواسان



پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM

فاز دوم سازه مسکونی ۱۸ طبقه یاس - اقدسیه خیابان گلستان شمالی - مجموع وزن ۱۳۰۰ تن - اسفند ۱۴۰۳



پایبند صدر سازه

WWW.PAYBANDSADRSAZEH.COM